

## MASTERNET 150 NET15


### MASTERNET 150 NET15

Certificato EN13499 – ETAG 004

Rete in fibra di vetro per l'armatura di intonaci plastici nei rivestimenti a cappotto.  
Fiber-glass net to reinforce plastic reinforcement in mortar coating.

Rotoli/Rolls  
m. 1 x 50

Bancale/Pallet  
30 rolls

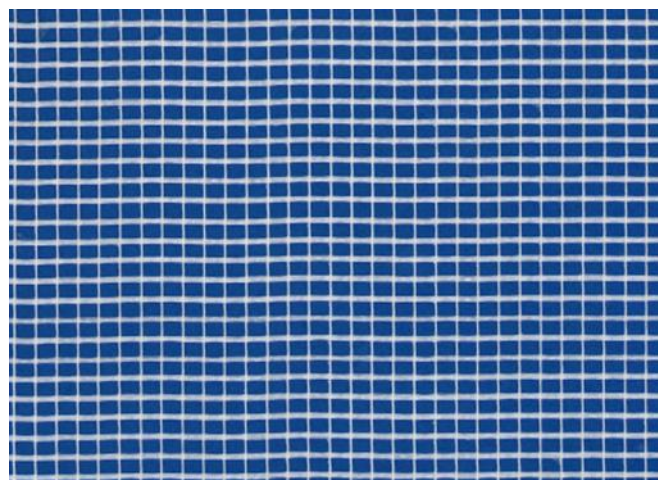

Caratteristiche articolo / Item features:	Unità / unit	Valore/ value	Toll. / range	Norma/ Standard	Note
Fili ordito/cm / Warp/cm	-	3,4 (140 TEX)	-	-	-
Trame/cm / Wefts/cm	-	1,9 (320 TEX)	-	-	-
Dimensione foro mm / Hole dimension mm.	mm x mm	5,6 x 5,3	-	-	-
Massa areica con appretto / Unit mass coated	g/m <sup>2</sup>	150	±8%	-	-
Massa areica greggio / Unit mass without coated	g/m <sup>2</sup>	130	± 5%	-	-
Forza longitudinale / Longitudinal force	N/m	40.000	-	-	-
Allungamento longitudinale / Longitudinal elongation % 4	-	-	-	-	-
Forza trasversale / Transversal force N/m 40.000	-	-	-	-	-
Allungamento trasversale / Transversal elongation % 3,7	-	-	-	-	-
Resistenza agli alcali	Dopo 28 giorni di immersione in una soluzione di Na (OH) al 5% la resistenza residua della rete è pari a circa il 65% di quella originale				
Alcaline resistance properties	After 28 day immersion of 5% Na(OH) solution, the average retention rate for tensile fracture strength: 65%				
Composizione/Composition	Fibra di vetro con trattamento antialcalino / Fiber glass with anti-alkaline treatment				

Documento rilasciato solo a scopo informativo, non costituisce parte di garanzia o di contratto con il cliente.  
Document issued only for your information, it is not a contract or warranty for the customer.

Master di Giulio Vittorio Caracciolo & C. s.a.s. P.IVA 02855490807

Sede legale: via Friuli n°7, Reggio Calabria 89124 (RC)

Sede operativa: Via zona industriale sc, 89052 Campo Calabro (RC)

Tell/fax : 0965 370746 email: [info@masterindustrie.it](mailto:info@masterindustrie.it) [www.masterindustrie.it](http://www.masterindustrie.it)