


HYDROWOOD

IW01

VOCE DI CAPITOLATO

Impregnante protettivo e decorativo per legno di tutti i manufatti interni ed esterni, verticali ed orizzontali, non ingiallisce e penetra a fondo nelle fibre del legno proteggendolo dai raggi UV e da intemperie anche in ambienti particolari quali mare ed alta montagna. A base di resine poliuretatiche alifatiche modificate, a rapida asciugatura, facile da applicare, atossico ed inodore. Colori disponibili su cartella colori. Ideale per il fai da te.

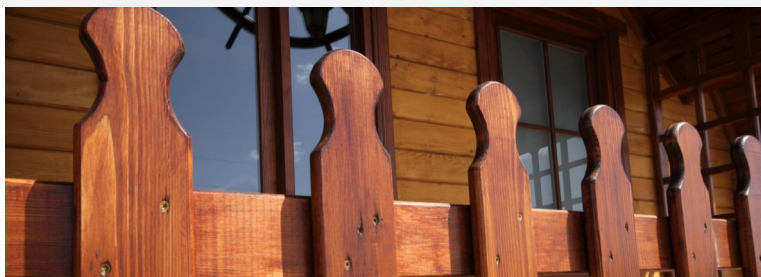

VALORI TECNICI ED APPLICATIVI

RAPPORTO DI MISCELAZIONE	Pronto all'uso. Miscelare bene la confezione prima dell'utilizzo
Asciugatura a 20°C	superficiale 1 ora - completa 12/24
Attesa fra due strati	2 - 3 ore
Consumo	12/15 mq. con 1kg, in funzione dell'assorbimento del supporto
Prodotti complementari	HYDROFLATTING ALL'ACQUA

DATI TIPICI DEL PRODOTTO

COLORE /CONSISTENZA	Bianco o colorato / liquido
CLASSIFICAZIONE PERICOLO secondo direttiva 1999/45/CE	importante leggere attentamente le indicazioni contenute in questa scheda, sul sacchetto e sulla scheda di sicurezza
CONSERVAZIONE	36 mesi in ambiente fresco
CONFEZIONI	0,75Lt (scatoli da 6 pz), 5Lt (scatoli da 2pz), 25Lt

CARATTERISTICHE TECNICHE

AD ACQUA è la soluzione ottimale per gli ambienti indoor e per le aree con limiti di utilizzo di solventi.

TRASPIRABILITA' E IDROPELLENZA permette al legno di mantenere la naturale traspirabilità ed allo stesso tempo impedisce all'acqua di penetrare sulla superficie trattata

COLORAZIONE è disponibile naturale e nei principali colori del legno, è colorabile anche con tinte ad acqua trasparenti

MUSCHI, ALGHE E LICHENI Previene la formazione di funghi, muffe, muschi, alghe e licheni sulle superfici trattate.

APPLICAZIONE

Il legno se nuovo deve essere carteggiato con carta abrasiva fine nella direzione della venatura; se già verniciato devono essere rimosse completamente le vecchie vernici con l'utilizzo di adeguati mezzi es. fiamma, sverniciatore, carta abrasiva. Spolverare accuratamente il supporto prima dell'applicazione. L'applicazione può essere effettuata con pennello, rullo o aerografo, in una o due mani per l'interno e due o tre mani per l'esterno. Se applicato in più mani fino a raggiungere la saturazione dei pori del legno (cioè legno che non assorbe più), si ottiene una superficie lucida, perfettamente protetta ed idrorepellente. Per ottenere una superficie liscia, lucida, impermeabile e molto più duratura e resistente è possibile applicare la finitura trasparente HYDROFLATTING.

CAMPI D'IMPIEGO

porte, finestre, persiane, balconi, sottotetti, gazebo, capanni, steccati, perline, fioriere e per tutti gli oggetti, costruzioni e/o strutture di legno esposti all'acqua e al sole

LIMITI D'IMPIEGO

Supporti lucidi; supporti bagnati o con umidità superiore al 10%; o unti di cera o oli; pavimenti in parquet;

COLORI DISPONIBILI

NATURALE / CERATO	BIANCO	CILIEGIO
PINO	TEAK	NOCE CHIARO
NOCE SCURO	CASTAGNO	MOGANO

AVVERTENZE

Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.