

### CICLO MULTISTRATO 3-4MM AD ACQUA

PAVIMENTAZIONE MULTISTRATO CON FORMULATI EPOSSIDICI AD ACQUA

CICLI

#### CARATTERISTICHE

Ciclo multistrato colorato opaco, per spessore di 3-4mm, ad elevata resistenza chimica e meccanica, a base di resine epossidiche ad alto contenuto di solidi.

#### CAMPO D'IMPIEGO

Il ciclo é particolarmente indicato per industria alimentare, chimica, elettronica, automobilistica ,meccanica, settore ospedaliero, aerospaziale, logistica e parcheggi .

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO


Il supporto in CLS dove essere solido, asciutto, livellato, assorbente, privo di oli, detersivi, polveri od altre sostanze. Il massetto di nuova realizzazione dovrà essere stagionato. In funzione del supporto bisogna procedere con levigatura o pallinatura.

#### APPLICAZIONE E FASI

1	Applicare a rasare il primo strato di EPOPRIMER SL, caricato al 30% con QUARZO 1-3 è possibile aggiungere fino ad un 10% di acqua, per un consumo di EPOPRIMER SL di 0,2-0,4 kg/m <sup>2</sup> . A fresco, seminare a rifiuto il QUARZO 3-9, per un consumo di circa 2,5-3 kg/m <sup>2</sup> .  Il giorno successivo eliminare il quarzo in eccesso non legato.	CONSUMO EPOPRIMER SL CONSUMO QUARZO 1-3 CONSUMO QUARZO 3-9	0,3 KG 0,1KG 3KG
2	Carteggiare fino ad eliminare le irregolarità . Applicare a rasare il primo strato di EPOMED, caricato al 50% con QUARZO 1-3 , per un consumo di EPOMED di 0,7-0,9 kg/m <sup>2</sup> . A fresco, seminare a rifiuto il QUARZO 1-5, per un consumo di circa 1,5-2,5 kg/m <sup>2</sup> .  Il giorno successivo eliminare il quarzo in eccesso non legato.	CONSUMO EPOMED CONSUMO QUARZO 1-3 CONSUMO QUARZO 1-5	0,8KG 0,4KG 2KG
3	Carteggiare fino ad eliminare le irregolarità . Applicare a rasare un secondo strato di EPOMED, caricato al 50% con QUARZO 1-3 , per un consumo di EPOMED di 0,5-0,7 kg/m <sup>2</sup>	CONSUMO EPOMED CONSUMO QUARZO 1-3	0,6KG 0,3KG

#### PRODOTTI CORRELATI

EPOPRIMER SL
EPOMED
QUARZO 0,1-0,3
QUARZO 0,3-0,5
QUARZO 0,3-0,9

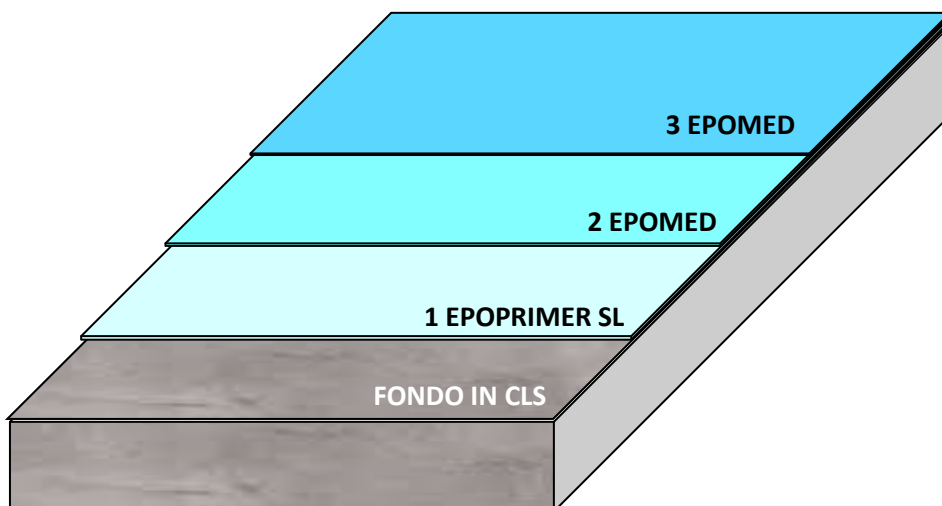

**AVVERTENZE** Le prescrizioni e le indicazioni della presente scheda sono da ritenersi puramente indicative e corrispondono alla nostra quotidiana e migliore esperienza. Consigliamo pertanto di effettuare delle prove in proprio al fine di verificare che il prodotto corrisponda a quanto effettivamente richiesto e aspettato. Noi come produttori non ci assumiamo nessuna responsabilità sul come, dove e quando i nostri prodotti vengono applicati se non la costante qualità del materiale. Per maggiori informazioni leggere le Condizioni di Vendita allegate al Listino.